Vidéoprojecteur Pro AV

Dimensions en mm



Plus d'information sur : www.benq.fr

SH915

Résolution Full HD 1080p

Luminosité 4000 ANSI Lumens

Zoom optique x1,5

Correction de trapèze 2D (H+V)

Compatible 3D Full HD

R.C.S. NANTERRE 453 231 631 - Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modifications - Mars 2013

SH915

Vidéoprojecteur Pro AV

Caractéristiques

Affichage

Système de projection	DLP
Résolution native	1080p (1920 x 1080)
Luminosité	4000 ANSI lumens
Rapport de contraste	11000:1
Couleurs affichables	1.07 milliards de couleurs
Correction couleur / mur	Oui
Brilliant color	Oui
Lentille	F=2.42~2.97, f=20.7~31.05mm
Format d'affichage	Natif 16:10 (5 formats d'image)
Focale	1.378~2.067
Diagonale affichable	26"~300"
Zoom	1.5:1
Zoom Numérique	Oui
Ajustement du trapèze	V +/- 30 degree, H +/- 25 degree
Correction trapèze auto	-
Lens Shift	-
Décallage de projection	130% ±5%
Résolutions supportées	jusqu'à UXGA
Compatibilité Standards vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Compatibilité Formats TV	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence Horizontale	15K-102KHz
Fréquence Horizontale	15K-102KHz
Compensation de mouvement	-
Marque de la lampe	Philips
Roue chromatique	5-Seg. (RYGWB)
Vitesse roue chromatique	2X
Uniformité ANSI	-60%
3D ready(DLP link, PC+Video)	Oui
3D ready(nVidia)	-
3D (HDMI1.4a 3D Mandatory Formats)	Oui
Filtre en Peigne Numérique	Oui
Optimisation couleur 3D	Oui
PIP (incrustation)	-
PBP (côte à côte)	-

Interface / Connectique

Entrée PC (D-sub 15 pin)	x 2(commun avec composantes)
Sortie moniteur (D-sub 15 pin)	x 1
Entrée HDMI	x 1
HDMI CEC	-
Entrée RCA composites	x 1
Entrée S-Vidéo (Mini DIN)	x 1
Entrée composantes	-
Entrée Audio (Mini-jack)	x 1
Entrée Audio L/R (Cinch)	x 1
Sortie Audio (Mini-jack)	x 1
Entrée Micro (Mini-jack)	-
Haut-parleur(s)	5W x1
Certification SRS	-
Port LAN (RJ45)	OK (LAN Control & LAN Display & Audio)
DLNA	-
Port USB (Type A)	ader & Wireless Display & Remote Desktop)
Port USB (Type B)	-
Port Mini USB (Type B)	OK (USB Display)
Déclencheur 12V	x1
RS232	x1
Télécommande filaire	-

Environnement / Consommation

Puissance Lampe	310W
Trappe d'accès lampe/ capot	Oui
Refroidissement rapide	Oui
Refroidissement hors tension	-
Filtre anti-poussière	-
Durée de vie Lampe (Normal/Eco/SmartEco)	2500/3000/3500 heures
Dimensions (LxHxP)	TBD
Poids	TBD
Alimentation	AC 100 à 240 V, 50/60 Hz
SmartEco	Oui
Fonction "Eco Blank"	Oui
Mise en veille auto	Oui
Consommation moyenne	460W
Consommation en veille	<0.5W
Veille réseau <1W	-
Niveau sonore	38/33 dBA
Température de fonctionnement	0~40℃

EAN	-
Pays de Fabrication	-
Dimensions Brutes (l x h x P)	-

Accessoires fournis

Housse de transport	x 1
Télécommande + Pile	x 1(complète) RCA021
Câble d'alimentation	x 1
Mode d'emploi CD	x 1 (24L)
Guide de démarrage rapide	x 1 (18L)
Carte de garantie	x1
Câble VGA (D-sub 15 pin)	x1
Filtre anti-poussière	-
Cache lentille	x1
Accessoire spécifique	-

Accessoires Optionnels

Housse de transport vendue séparément	x 1
Presentation Plus	-
Lampe de rechange	Oui
Dongle Sans-fil USB	Oui
Fixation murale (Focale 0,6)	-
Fixation murale (Focale 0,4)	-
Fixation murale (Focale 0,3)	-
Lunettes 3D	-
Filtre anti-poussière	-

Autres

Traitement VIDI (ou équivalent)	Oui
Langues du menu	Oui
Certification Win 7	Oui
Mode "Haute Altitude"	Oui
Fonction "My Screen"	Oui
Mémorisation paramètres utilisateur	Oui
Démarrage auto	Oui
Recherche source rapide	Oui
Démarrage Auto	Oui
Sous-titres	Oui
Fonction "Auto Blank"	-
Verrouillage clavier	Oui
Modèles d'enseignement	Oui
Détection automatique AMX	Oui
Re-démarrage instantané	Oui
Sortie audio ajustable	Oui
Encoche antivol (type Kensington®)	-
Pilotage à distance PC	Oui
Minuteur de présentation	Oui
Gel d'image / Blanc	Oui
Compatible Caméra USB	-
Visionneuse document "Office"	-
LAN Control	Oui
LAN Display	Oui

Image size				Distance(mm)			Offset(mm)
Diagnel		Width	Height	Min distance		Max distance	A(mm)
Inch	mm	(mm)	(mm)		Average		@ Wide mode
50	1270	1107	623	1547	1930	2313	93
60	1524	1328	747	1857	2317	2776	112
70	1778	1550	872	2166	2703	3239	131
80	2032	1771	996	2476	3089	3701	149
90	2286	1992	1121	2785	3475	4164	168
100	2540	2214	1245	3095	3861	4627	187
110	2794	2435	1370	3404	4247	5090	205
120	3048	2657	1494	3714	4633	5552	224
130	3302	2878	1619	4023	5019	6015	243
140	3556	3099	1743	4333	5405	6478	262
150	3810	3321	1868	4642	5791	6940	280
160	4064	3542	1992	4952	6177	7403	299
170	4318	3763	2117	5261	6563	7866	318
180	4572	3985	2241	5571	6950	8328	336
190	4826	4206	2366	5880	7336	8791	355
200	5080	4428	2491	6190	7722	9254	374
250	6350	5535	3113	7737	9652	11567	467
300	7620	6641	3736	9285	11583	13881	560

Floor Installation



<F>: Screen <G>: Center of lens

Ceiling Installation



<F>: Screen <G>: Center of lens

L'heure est venue de laisser la lumière allumée dans les grandes salles

Le projecteur BenQ SH915 est le choix le plus lumineux pour toutes vos réunions. Léger et compact avec une luminosité de 4000 lumens ANSI et un taux de contraste de 11000:1, le BenQ SH915 offre une expérience visuelle supérieure même dans les pièces où la lumière est allumée

Excellence visuelle 4000 lumens

Quel que soit le lieu, grâce à une luminosité élevée de 4000 lumens ANSI, le SH915 vous offrira toujours la meilleure clarté avec les lumières les plus fortes ! Profitez-en ! Conservez le contrôler et profitez de présentations parfaites et des meilleures interactions avec votre public !

Photos simulées

Résolution native Full HD

Le SH915 est doté d'une résolution native Full HD jusqu'à 1920 x 1080.
Vous obtenez ainsi des images nettes et précises pour toutes vos présentations !

Gestion centralisée du projecteur à commande réseau

La commande réseau est destinée à faciliter et à optimiser les tâches de maintenance et de réparation du projecteur au quotidien pour le service informatique, en lui assurant l'accès complet et la maîtrise de chaque projection depuis les postes de travail. Le SH915 offre un support homogène aux systèmes de commande Crestron et PJ-Link

Puissant zoom pour davantage de souplesse d'installation du projecteur

Le zoom puissant 1,5x du SH915 ouvre la voie à une gamme impressionnante de distances de projection. Il vous suffit de placer le nouveau projecteur à l'emplacement prévu au plafond. Sans coût supplémentaires de reconstruction et de relocalisation du projecteur, vous économisez de l'argent pour une meilleure utilisatior

Haut-parleur intégré

Le SH915 intègre un HP de 5W pour accompagner vos présentations aux images irréprochables.
Cette enceinte est scellée et fixée dans le boîtier du projecteur grâce à la technologie anti-secousse BenQ pour assurer en permanence la stabilité de la projection.

Consommation de 0,5 W en mode veille

Lorsqu'il est inactif, le SH915 maintient la consommation électrique au minimum, soit 0,5 W en veille, réalisant une performance qui constituait un défi pour les modèles de projecteur précédents. Cette avancée technologique en termes d'économie d'énergie contribue à diminuer les coûts de ce poste.

Prise en charge de la technologie 3D Blu-ray Full HD

Le projecteur BenQ SH915 intègre la toute dernière technologie DLP® pour prendre en charge la fonctionnalité 3D. Il permet ainsi aux établissements scolaires, aux entreprises et aux institutions d'offrir un environnement pédagogique absorbant à leurs élèves et leur public, avec une simple préparation de lunettes 3D et de contenu 3D issu du lecteur blu-ray.

Remote Desktop / Client Léger

Lorsque le projecteur est sur le réseau LAN les utilisateurs peuvent piloter un ordinateur distant depuis le projecteur pour récupérer des documents et les diffuser.

Partage d'écran en réseau

Le projecteur permet une découpe d'image et l'affichage de 4 ordinateurs simultanément

Affichage sur plusieurs vidéoprojecteurs en réseau

L'application QPRESENTER vous permet d'afficher la même image sur 8 vidéoprojecteurs simultanément en réseau.

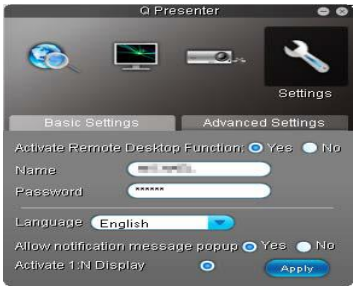

Affichage depuis une caméra USB

Le vidéoprojecteur permet la connexion d'une caméra USB et l'affichage des images depuis cette caméra. Il suffit simplement de brancher la caméra et de l'activer au travers de la page réseau du vidéoprojecteur.

Label ecoFACTS

Le label ecoFACTS vous indique à quel point les produits BenQ sont respectueux de l'environnement ! En développant des produits écologiques, BenQ ne souhaite pas seulement satisfaire les règlementations écologiques de manière passive, mais aussi développer activement des produits écologiques !

ecoFACTS témoigne des meilleurs efforts de BenQ en termes de remplacement des substances dangereuses, de sélection des matériaux, de conception d'emballage, de conception pour l'économie d'énergie et pour d'autres aspects des produits.

ecoFACTS csr.BenQ.com

Verre optique exempt d'arsenic
Plastiques des boîtiers exempts de BFR/PVC
Emballage en plastique exempt de PVC

Points forts		
Résolution Full HD	**Lan Display**	**Contraste élevé : 11000 : 1**
Lumineux : 4000 lumens	**Client Léger Remote Desktop**	**Démarrage sur signal (VGA)**
Connectique double HDMI	**Partage d'écran en réseau**	**Mode Haute Altitude**
Smart Eco	**Affichage réseau sur 8 vidéoprojecteurs**	**3D Blu-ray Full HD**
Silencieux	**Mode réseau infrastructure**	
	Connexion caméra USB	
	Crestron eControl/Crestron RoomView/AMX Device Discovery	